Lave-vaisselle Bosch Série 2 SMS2IVW67E 60 cm pose libre

Référence: SMS2IVW67E

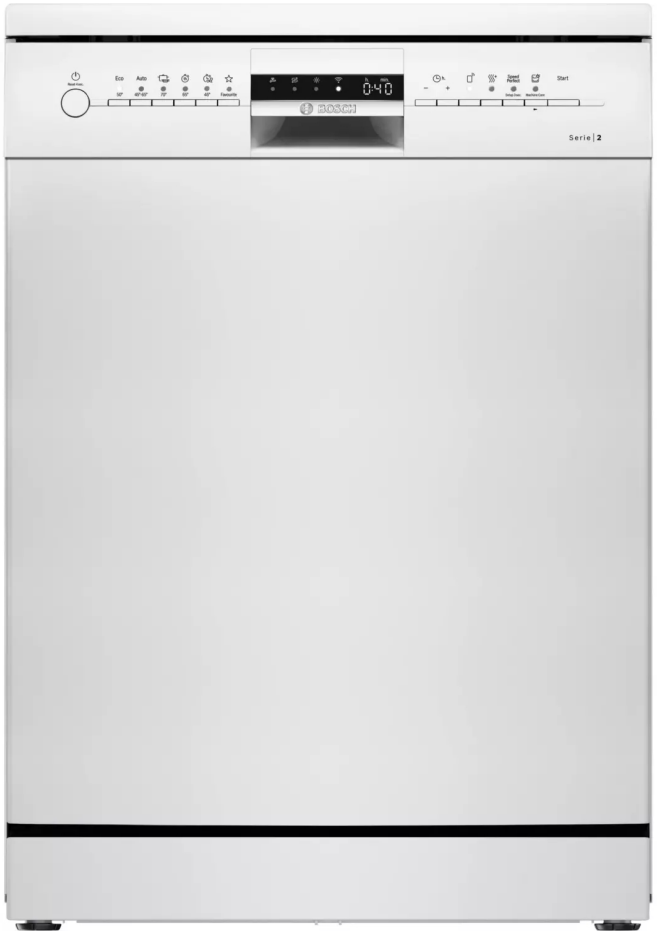



DESCRIPTION

Le lave-vaisselle Bosch Série 2 SMS2IVW67E loge 13 couverts dans un format de 60 cm, se pose librement et se pilote aussi depuis l'application Home Connect.

Un lave-vaisselle 60 cm de 13 couverts qui reste discret en fonctionnement

Le niveau sonore annoncé est de 46 dB(A), soit la classe C de l'étiquette énergie, avec le moteur SilentPowerDrive mis en avant par Bosch. **Ce chiffre compte surtout en cuisine ouverte sur le salon.** Le départ différé, de 1 à 24 heures, permet de caler le lavage

sur la nuit.

Le programme Eco 50 °C, sur lequel repose l'étiquette énergie, dure 4 h 30 pour 9,0 L d'eau et 84 kWh pour 100 cycles, soit la classe D sur l'échelle de A à G. Il se lance plutôt le soir ; le programme 1 h à 65 °C et le programme Rapide à 45 °C dépannent aux moments pressés, parmi les 6 programmes proposés.

Le capteur AquaSensor évalue la propreté de l'eau pour adapter le cycle, et un triple filtre autonettoyant retient les résidus dans une cuve en acier inoxydable avec fond en Polinox. À savoir : ce modèle n'a ni éclairage intérieur, ni écran TFT, ni ouverture sans poignée Open Assist.

Ce qu'il faut prévoir avant d'installer ce lave-vaisselle

Bosch décrit une pose libre avec possibilité de sous-encastrement. Les pieds se règlent sur 20 mm au maximum, mais **la plinthe n'est pas réglable** : consultez la hauteur de niche dans la notice d'installation avant de glisser l'appareil sous un plan de travail.

Porte ouverte à 90°, l'appareil occupe 1155 mm de profondeur : prévoyez ce recul pour charger sans gêne. La notice comprend aussi un schéma de dégagements en millimètres, avec des valeurs propres à l'emploi d'un kit prolongateur.

Il faut une prise avec terre en 220-240 V : le cordon mesure 175 cm, et la notice indique 2400 W et 10 A. Le tuyau d'alimentation fait 165 cm, celui d'évacuation 190 cm ; si c'est trop court, Bosch propose la rallonge Aquastop SGZ1010. La dureté d'eau ne doit pas dépasser 50 °dH. Une installation électrique ou hydraulique non conforme se confie à un professionnel qualifié.

Paniers, accessoires, entretien et réparabilité

Le panier supérieur RackMatic se règle sur 3 positions et le tiroir à couverts VarioDrawer forme un troisième niveau de chargement. Le panier supérieur compte 2 supports à tasses, et les paniers roulent sur des roues à faible frottement avec butée anti-déraillement. **En revanche, il n'y a ni porte-verre dans le panier inférieur ni protection antidérapante dans le panier supérieur.**

Bosch référence en option le support verres à pied SMZ5300 pour paniers MaxFlex/PR, le panier à couverts classique mobile SMZ5100 et le kit lavage 4 éléments SMZ5000. **L'indice de réparabilité est de 8,8**, et AquaStop est couvert par une garantie Bosch contre les dégâts des eaux pendant la durée de vie de l'appareil. Pour la maintenance, vigier-web.fr propose la résistance de lave-vaisselle Bosch Siemens 282747 ; sa liste de compatibilité est non exhaustive, contrôlez la référence SMS2IVW67E avant de commander.

Marque et modèle	Bosch Série 2 SMS2IVW67E
Type	Lave-vaisselle pose libre 60 cm, blanc, 13 couverts
Dimensions de l'appareil	845 x 600 x 600 mm (hauteur x largeur x profondeur)
Énergie et eau (Eco 50 °C)	Classe D, 84 kWh pour 100 cycles, 9,0 L, 4 h 30
Niveau sonore	46 dB(A), classe C
Raccordement électrique	220-240 V, 2400 W, 10 A, cordon de 175 cm

Entretien et durabilité

Le triple filtre autonettoyant du Bosch SMS2IVW67E limite l'entretien manuel, mais un contrôle régulier du filtre évite l'accumulation de résidus. Le programme Machine Care est prévu pour entretenir l'appareil lui-même. La cuve en acier inoxydable s'essuie avec un chiffon doux, sans produit abrasif. Respectez la limite de dureté d'eau de 50 °dH indiquée par Bosch pour préserver l'appareil.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BOSCH
EAN13	4242005585519
Hauteur (cm):	84.5
Largeur (cm) :	60
Profondeur (cm):	60
Poids (kg) :	46.6

Départ différé :	oui
Afficheur Temps Restant :	oui
Niveau sonore lavage (dB) :	46
Consommation d'eau en litres (cycle de référence)	9
Consommation Electrique en kWh/100 cycles	84
Label energie	D
Type de pose:	Pose libre
Nombre de programmes :	6
Mode de programmation	Electronique
Nombre de couverts	13
Voyant rinçage	oui
Voyant de sel	oui
Panier à couverts	non